


## Skötsel av tappkranar och tvåratts- blandare

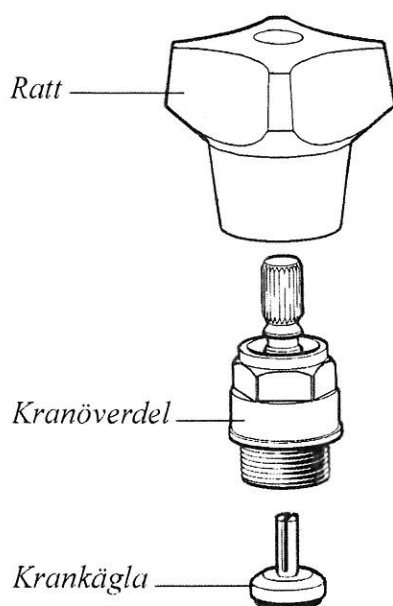

### Rengöring av strålsamlaren

Skruva loss strålsamlaren emellanåt och gör ren insatsen från vattenföroreningar.

### Byte av krankägla

Om byte av krankägla (kranpackning) skulle bli nödvändigt i framtiden, görs detta enl följande:

1. Stäng huvudkranen.
2. Skruva ut plastratten till fullt öppet läge och dra av den.
3. Skruva loss kranöverdelen och byt kägla.  
(Använd FMM originalkägla).
4. Skruva fast kranöverdelen och tryck fast ratten.  
Obs! Ratten kan dragas av respektive tryckas fast endast i fullt öppet läge.
5. Skruva in ratten till stängt läge och öppna huvudkranen.

# FM Mattsson

FM Mattsson AB, Box 427, 792 27 MORA. Tfn 0250-278 00. Fax 0250-159 60. [www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)

## PROJEKT / MÄRKNING

Namn	Projektnummer	Lgh. Nr	AO-Nummer
Allégården Tillval	07-1461		

## MATERIALSPECIFIKATION

Benämning	ART.NR	MATERIALSPECIFIKATION	ANTAL
Diskbänkl.	8308878	FMM Garda II	1
Diskbänkl.	8308879	FMM Garda III	1
Diskbänkl.	8308880	FMM Garda IV	1
Diskbänkl.	8318387	Mora MMIX K7	1
Diskbänkl.	8318193	Mora Cera C7	1
Tvättställbl.	8235347	FMM Garda 9653 Silivipp	1
Tvättställbl.	8344538	Mora Cera B5 Silivipp	1
Takdusch	8199231	Mora Cera Shower System S5	1
Takdusch	8180933	Mora MMIX Shower System S5	1
Badkarbl.	8343225	FMM Garda 9690-0000	1
Badkarbl.	8344034	Mora MMIX T5	1
Badkar, bl.	7314079	IFÖ BK-Pro 1600 inkl Blandare	1
Badkar, bl.	7321293	Gbg 6016 inkl blandare	1
Underskrift			Summa totalt exkl. Moms

# Köksblandare Garda II

Ecostrålsamlare Med diskmaskinsavstängning Svängbar pip 110°




Skyddsmodul AA



- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l/min
- Med pipen svängbar 110°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Håltagning: Ø32–35 mm
- Skyddsmodul gäller ej utlopp till diskmaskin

Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen av ett modernt kök och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning. Dessutom har den utbytbar pip. Du kan med ett enkelt handgrepp byta pip och variera blandarens utseende efter tycke och smak. Valet är ditt.

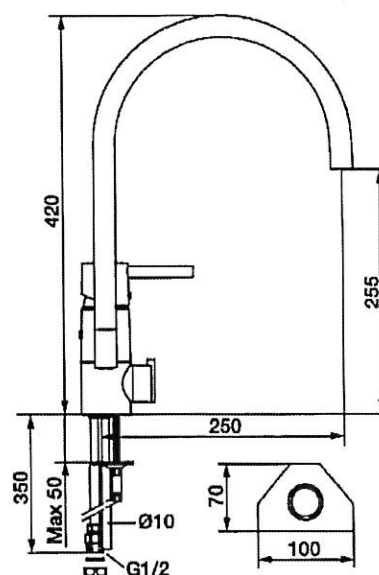


Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, med anslutning Cu-rör Ø10 mm	9611-0000	830 88 78
Krom, Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8	9611-0010	831 01 86

# Köksblandare Garda III

Ecostrålsamlare Med diskmaskinsavstängning Svängbar pip 110° Med rak pip




Skyddsmodul (AA)

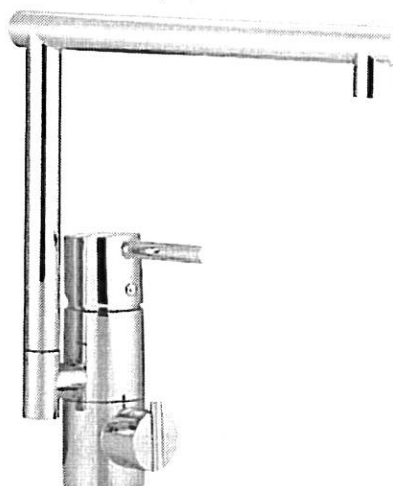

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l/min
- Med pipen svängbar 110°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Håltagning: Ø32–35 mm
- Skyddsmodul gäller ej utlopp till diskmaskin

Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen av ett modernt kök och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning. Dessutom har den utbyttbar pip. Du kan med ett enkelt handgrepp byta pip och variera blandarens utseende efter tycke och smak. Valet är ditt.

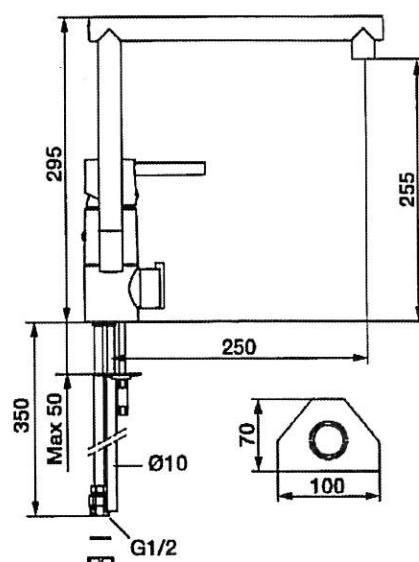


Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, med anslutning Cu-rör Ø10 mm	9621-0000	830 88 79
Krom, Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8	9621-0010	831 01 88

# Köksblandare Garda IV

Ecostrålsamlare Med diskmaskinsavstängning Svängbar pip 110° Med böjd pip




Skyddsmodul AA

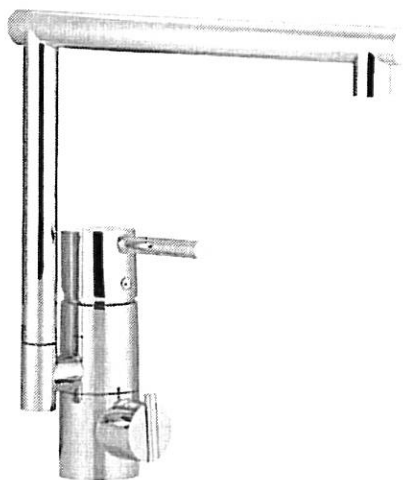

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l/min
- Med böjd pip, svängbar 110°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Håltagning: Ø32–35 mm
- Skyddsmodul gäller ej utlopp till diskmaskin

Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen av ett modernt kök och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning. Dessutom har den utbytbar pip. Du kan med ett enkelt handgrepp byta pip och variera blandarens utseende efter tycke och smak. Valet är ditt.


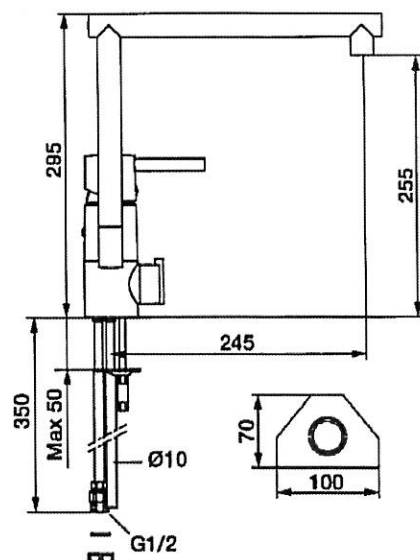


Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, med anslutning Cu-rör Ø10 mm	9631-0000	830 88 80
Krom, Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8	9631-0010	831 01 90

# Mora MMIX K7 kök

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

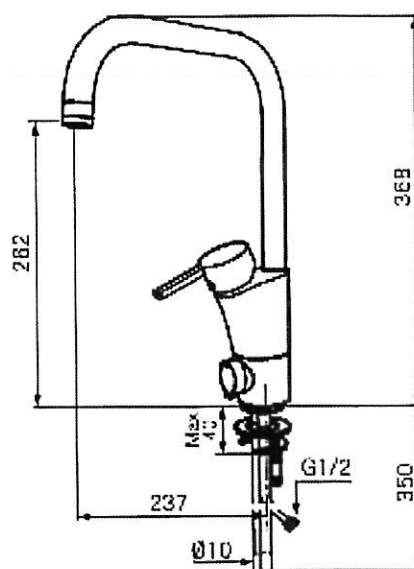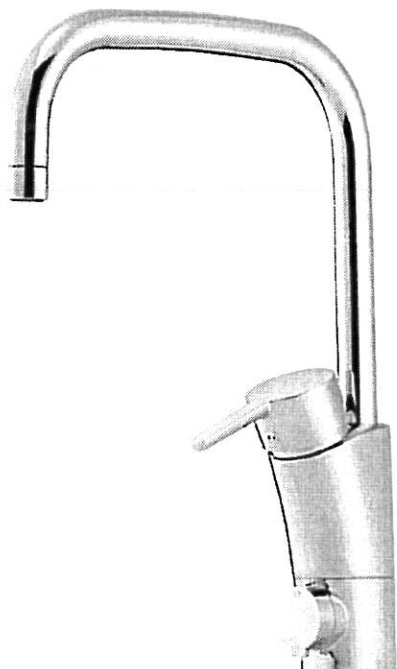

- ESS (Energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX<sup>®</sup>
- Svängbar pip 60°, 85°, **110°** eller 360°
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Lead Free (blyfri)
- Håltagning Ø32-37 mm



Utförande  
Krom, Energiklass C  
Krom, 14 l/min, med plusflöde


MA nr  
73 20 70  
73 20 70.TT

RSK nr  
8318387  
8318388

# Mora Cera K7 kök

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Köket har tagit över som sällskapsyta och kreativ verkstad för hela familjen. En modern köksblandare måste se bra ut, fungera felfritt och dessutom bidra till god hygien och hög säkerhet. Därför har vi fyllt Mora Cera med det man vill ha i ett kök. Omtanke och kvalitetstid.

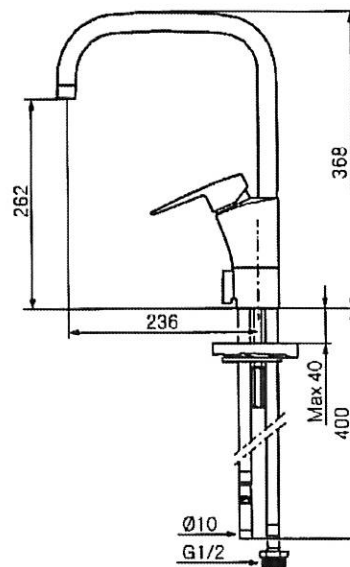

- ESS (Energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare **9 l/min**)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX<sup>®</sup>
- Svängbar pip 60°, 85°, **110°** eller 360°
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Håltagning Ø32-37 mm



Utförande  
Krom, Energiklass C

MA nr  
24 20 70


RSK nr  
8318193

# Tvättställsblandare Garda


Ecostrålsamlare Med silpluggventil



Skyddsmodul (AA)

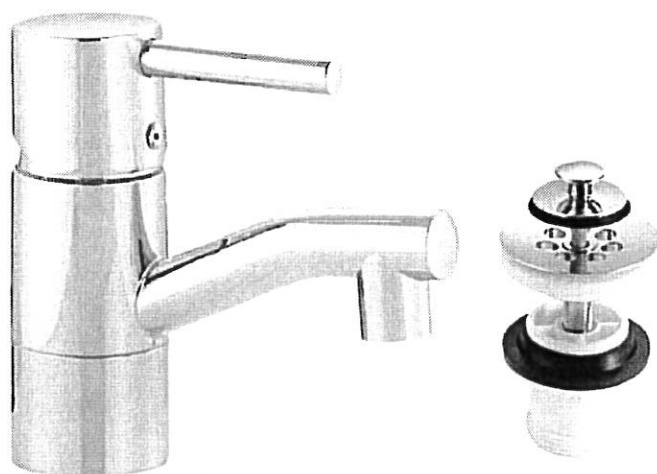

- Med silpluggventil, underdel av vit plast
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l/min
- Håltagning: Ø32–35 mm

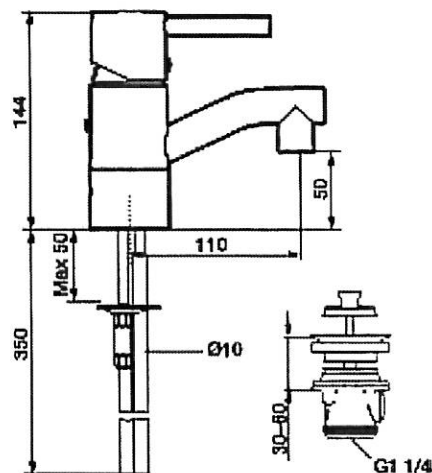


Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	9653-0000	823 53 47
Krom, Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8	9653-0010	823 55 03



# Mora Cera B5 tvätt, silivipp

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Ett badrum är en plats för avkoppling, njutning och återhämtning. Så fyll det med rätt känsla. Spara energi utan att anstränga dig, skydda dig mot temperatursvängningar, unna dig en extra lång dusch utan att få dåligt samvete. Mora Cera fyller ditt badrum med kvalitetstid på många sätt.

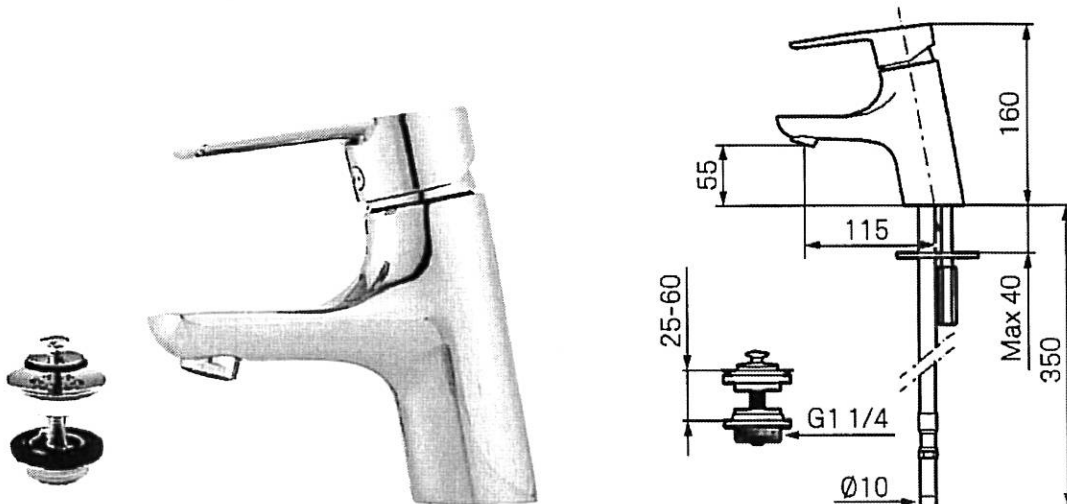

- Med silivipp
- ESS (Energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare **5 l/min**)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX<sup>®</sup>
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Hålmått Ø28-37 mm



Utförande  
Krom, Energiklass B



MA nr  
24 30 20.CA

RSK nr  
8344538

# Mora Cera Shower System S5

mora<sup>ARMATUR</sup>

Ett badrum är en plats för avkoppling, njutning och återhämtning. Så fyll det med rätt känsla. Spara energi utan att anstränga dig, skydda dig mot temperatursvängningar, unna dig en extra lång dusch utan att få dåligt samvete. Mora Cera fyller ditt badrum med kvalitetstid på många sätt.

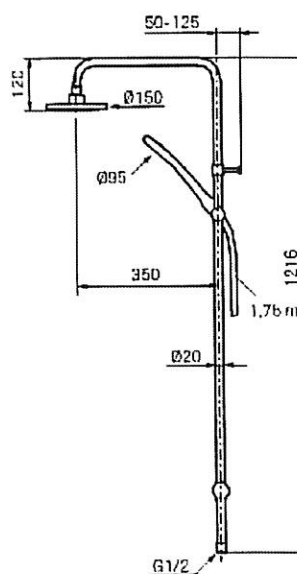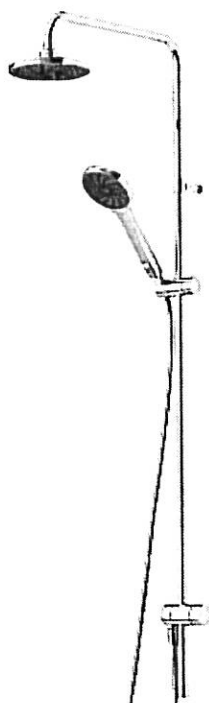

- Omkastare med keramisk tätning
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri inner slang
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Duschröret kan kapas vid behov
- Justerbart väggfäste
- Omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan
- Valbar anslutning med/utan luftinblandning
- Luftinblandning ger komfortflöde vid 6 l/min, maxflöde 10 l/min



EcoSafe



Mora Eco



No PVC



EasyClean

Utförande  
Krom


MA nr  
13 00 05

RSK nr  
8199231

# Mora MMIX Shower System S5

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksam bøljbände geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

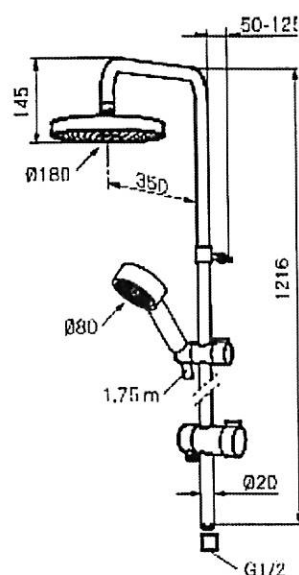

- Omkastare med keramisk tätning
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Duschröret kan kapas vid behov
- Justerbart väggfäste
- Omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan
- Eco (Energi och vattenbesparande- handdusch 9 l/min, taksil 12 l/min)



Utförande  
Krom

MA nr  
13 03 13


RSK nr  
8180933

# Säkerhetsblandare för badkar, Garda

Tryckbalanserad termostatblandare Med vridpipomkastare




Skyddsmodul 

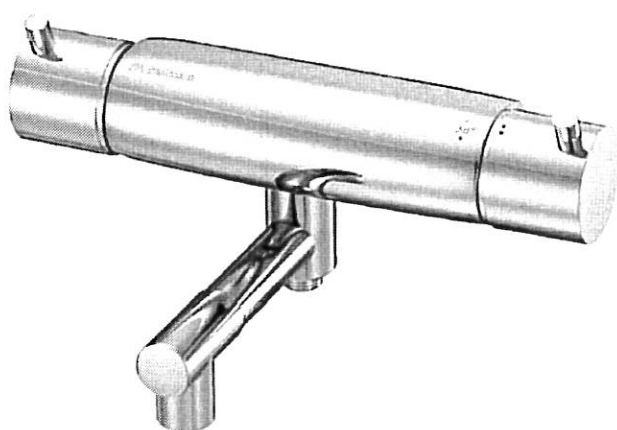

- Tryckbalanserad termostatblandare
- Med vridpipomkastare
- Keramisk tätning
- Med typgodkända backventiler
- Piputsprång från vägg: 190 mm

FM Mattsson Garda är en intelligent blandare för dusch och bad. Här samarbetar stilren form med utmärkt funktion på ett föredömligt sätt. Förutom tidigare kända funktioner som den exakta temperaturhållningen och garanterad driftsäkerhet vid kalkhaltigt vatten, har blandaren försetts med vår smarta energisparfunktion Ecoplus, hetvattenspärr och vridbar badkarspip.

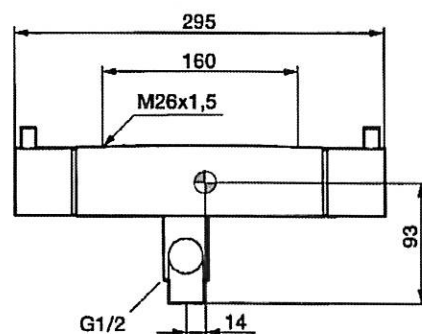



Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	9690-0000	834 32 25

# Mora MMIX T5 40 c/c termostatblandare

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

Blandaren är blyfri.

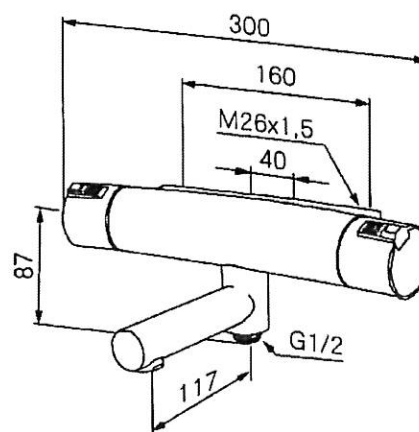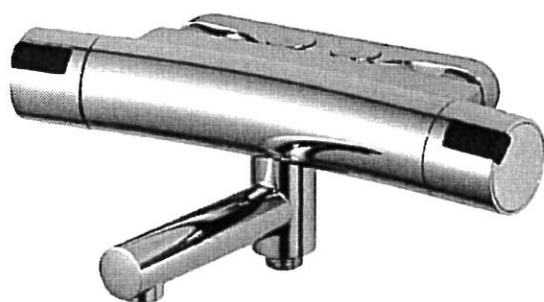

- Inklusive väggfäste 40 - 160 c/c
- Röranlutning uppåt eller nedåt
- Utloppspip med inbyggd omkastare
- Tryckbalanserad termostatinsats
- Säkerhetsspärr 38°
- Eco stopp 9 l/min vid 3 bar
- Piputsprång med väggbricka 197 mm
- Lead Free (blyfri)
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717



Utförande  
Krom

MA nr  
73 02 02

RSK nr  
8344034

## Ifö BK-PRO badkar



Ifö BK-PRO är ett klassiskt badkar tillverkat i vit emaljerad stålplåt. Badkaret har en generös avställningskant runt om. Bensätser finns att få i gjuten aluminium eller plast, lika hållbara båda två. Bottenventil med propp och kedja.

### Fakta:

Ifö BK-PRO 15  
Mått (mm): L:1470, B:695, H:520-555 Volym: 165 liter

Ifö BK-PRO 16  
Mått (mm): L:1570, B:695, H:520-555 Volym: 180 liter

Produkt	Ifö nr	RSK nr
BK-PRO 1500, vit	0371575	731 40 78
BK-PRO 1600, vit	0371675	731 40 79
Bensatts BKFF kpl, vit	0474080	731 96 73

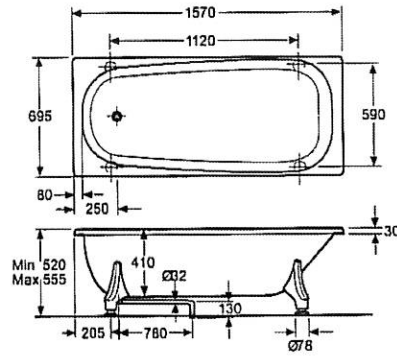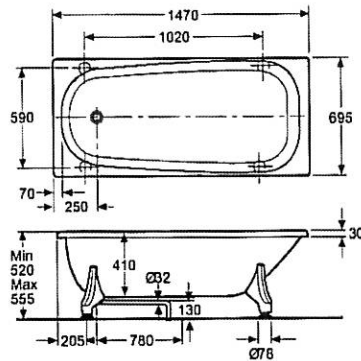




# PRODUKTBLAD

6016 HALVFRONTSTATIV MED EN FRONT OCH EN GAVEL  
GB2160160100

LISTA PÅ ÅTERFÖRSÄLJARE

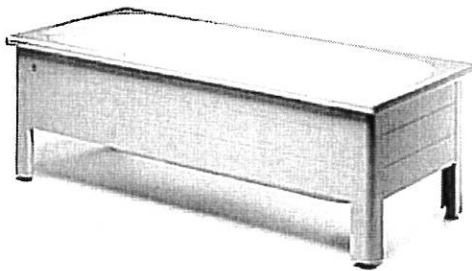

## PRODUKTEGENSKAPER

- Pulverlackad aluminium
- Fötter ställbara 25 mm i höjd
- Levereras med en gavel och en front
- Utrymme för rördragnig
- Extra gavel som tillval
- Extra front som tillval
- Kompletteringsset front/gavel som tillval

ARTIKELNAMN	ARTIKELNUMMER	RSK-NUMMER	EAN-KOD	PRIS INKL MOMS*
6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel	GB2160160100	7321293	7391530061672	2 658 SEK

\* Priserna är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter - kontakta din återförsäljare




A MEMBER OF THE  
MILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 GUSTAVSBERG  
Tel: 08-870 591 00 | Fax: +46 8 570 320 36  
www.gustavsberg.com | e-post: info@gustavsberg.com



# PRODUKTBLAD

## MÄTTSKISS

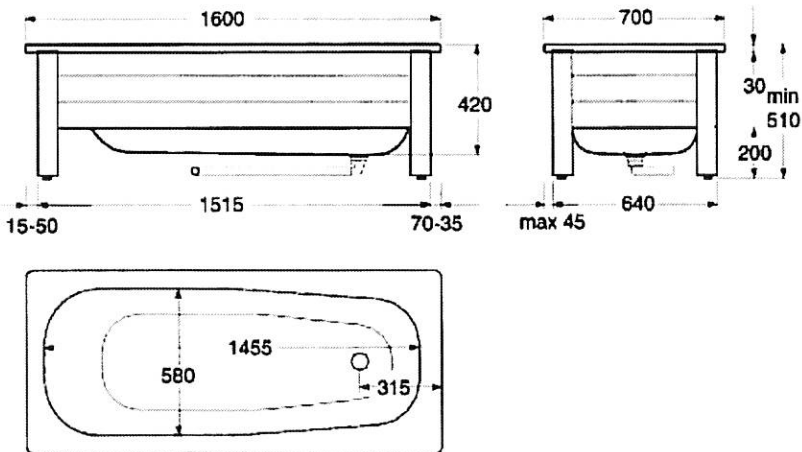

LISTA PÅ ÅTERFÖRSÄLJARE



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 GUSTAVSBERG  
Tel: +46 (0) 570 391 00 | Fax: +46 (0) 570 320 30  
www.gustavsberg.com | e-post: info@gustavsberg.com